

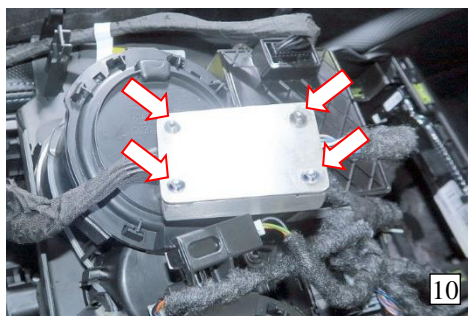
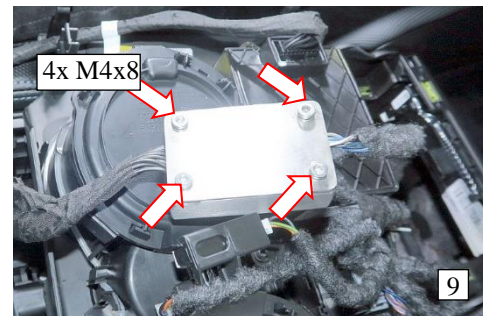


Виключно для
E-JL007/CHIP

Комплект кріплення захисного кожуха :

- Болт зривний М4х8 – 4шт.

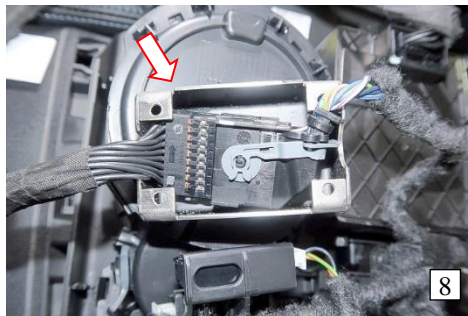

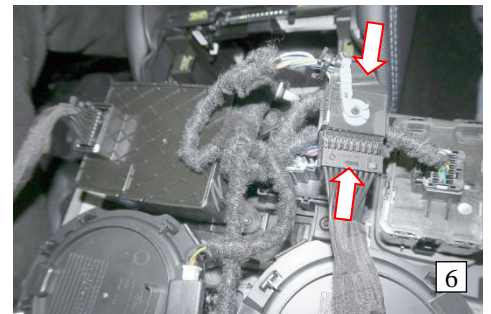

Послідовність установки захисту:

1. Демонтувати компоненти консолі [мал. 3].
2. Від'єднайте оригінальну вилку від важеля перемикання передач [мал. 4÷5].
3. Замок E-JOYLOCK з'єднатися з оригінальною вилкою, як показано на фотографії 6.
4. Замок E-JOYLOCK підключити до гнізда в механізмі перемикання передач, як показано на фотографії 7.
5. З'єднану оригінальну вилку з гніздом замка вставте в захисний кожух і закріпіть кожух корпусу чотирма болтами з шестигранною головкою M4x8 [мал. 8÷9].
6. Відірвіть голівки зривних болтів та покладіть захисний кожух у безпечне місце [мал. 10].
7. Встановіть розібрані раніше елементи консолі.
8. Перевірте роботу блокування:
 - a. у версії E-JL007/CHIP використовуйте чіп користувача;
 - b. у керованій смартфоном версії:
 - Попросіть клієнта налаштувати телефон:
 - Завантажте програму E-JOYLOCK;
 - Переконайтеся, що функцію BLUETOOTH увімкнено;
 - Запустіть програму E-JOYLOCK;
 - Шукайте захист E-JOYLOCK;
 - Підключіть додаток до пристрою;
 - Переконайтеся, що PIN-код було призначено автоматично,
 - Переконайтеся, що комбінація екстреного розблокування була надана автоматично (можливо змінити комбінацію пізніше),
 - Збережіть налаштування,
 - Введіть електронну адресу, на яку буденадіслана інформація про пристрій (PIN-код, код екстреного розблокування редуктора)
 - Переконайтеся, що замок працює належним чином.