

ЗАМОК ДЛЯ САНТЕХНІЧНИХ ПРИМІЩЕНЬ LM 100 WC

ІНСТРУКЦІЯ



Мал.1. Фото.

1. ПРИЗНАЧЕННЯ:

Замок врізного монтажу LM100 WC (Зроблено в ЕС) – призначений для встановлення в двері для сантехнічних приміщень.

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Міжцентрова відстань – 72 мм
- BackSet 50 мм.
- Вихід ригеля – 10 мм
- Нереверсивна засочка
- Сторонність – правий або лівий
- Торцева планка: обробка-порошкова фарба, під латунь, оцинкована сталь.
- Замикання – поворотною кнопкою 6 мм або 4 мм (вказати при замовленні)

3. КОМПЛЕКТАЦІЯ:

№ з/п	Найменування	Кількість
1	Замок LM 100 WC	1
2	Інструкція	1

4. УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ:

- Врізання замка виконується відповідно до конструктивних розмірів (Мал.2).
- Після розмітки та підготовки отвору під замок треба прибрати залишки стружки, вони можуть потрапити в механізм та надати шкоди.
- Зачиняйте двері лише при закритому механізмі замка.
- У разі виникнення питань щодо роботи замка рекомендуємо зразу звертатись у Авторизований сервіс-центр.

5. ГАРАНТІЙНІ ЗАБОВ'ЯЗАННЯ:

- Гарантійний термін експлуатації 12 місяців з дня продажу, при умовах дотримання правил експлуатації.


ГАРАНТІЯ НЕ НАДАЄТЬСЯ:

- Якщо несправності виникли внаслідок порушення покупцем умов експлуатації, транспортування, зберігання, аварійного відкриття або спроби зламу замка чи дверей, неправильного встановлення, потрапляння всередину сторонніх предметів, а також дії нездоланної сили (пожежі, природні катастрофи тощо).
- Якщо ремонт виробу, здійснювали не уповноважена організація або особа.
- У разі втрати картки або гарантійного талона.

Вимоги, які власник виробу може висунути продавцю або виробнику визначаються Законом України «Про захист прав споживачів».

6. СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ:

У разі виникнення будь-яких питань рекомендуємо звертатись у Авторизований сервіс-центр у Вашому місті (див. адресу на www.spv.ua).

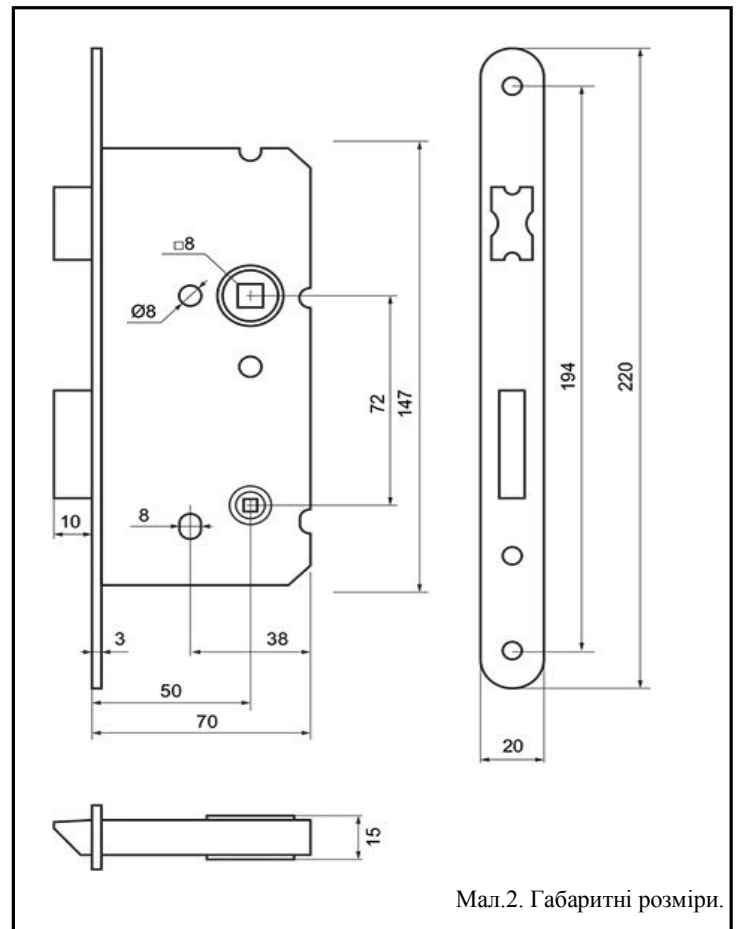

Мал.2. Габаритні розміри.