

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЗАМКА V09


с запором в поворотным крюком арт. 7905

Viro®

УСТАНОВКА НА СЕКЦИОННЫХ ВОРОТАХ С СЕРВОПРИВОДОМ

ОБЕСПЕЧИВАЮТ МАКСИМАЛЬНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ, позволяя самостоятельно создавать оптимальные системы или усовершенствовать и/или расширять уже существующие установки.

Арт. 7905.0600.2

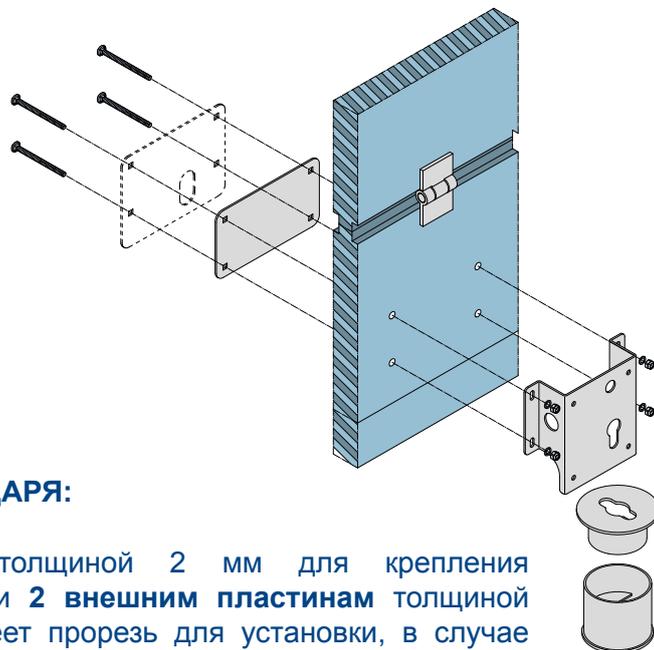

ПРАКТИЧНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИИ И УСТАНОВКЕ БЛАГОДАРЯ:



- **Внутренней пластине** толщиной 2 мм для крепления электрического замка V09 и **2 внешним пластинам** толщиной 2 мм, одна из которых имеет прорезь для установки, в случае необходимости, двойного цилиндра для разблокирования замка снаружи (в случае отсутствия питания).

- **Шаблону для сверления** для корректного позиционирования крепежных пластин замка и сверления гнезда в полу для обмуровки напольного фиксатора.

- **Напольному фиксатору для обмуровки**, состоящему из фиксированной нижней части и съемной верхней части для периодической очистки от грязи, листьев и иного мусора, который может забить отверстие для запора.

- **Запору с поворотным крюком и напольному фиксатору**, за счет которых замок **абсолютно безопасен**.

- В случае использования **двойного цилиндра** рекомендуется установить **цилиндр безопасности** (например, Viro Palladium), который **более эффективно противостоит вырыванию, нежели защитная шайба, устанавливаемая на легких материалах** (типа ПВХ), из которых изготовлены секционные ворота.

ВНУТРЕННИЙ с полуцилиндром



НАРУЖНЫЙ



НАРУЖНЫЙ с двойным цилиндром

