


Yale SCLAK App


Download the App on Google Play or App Store



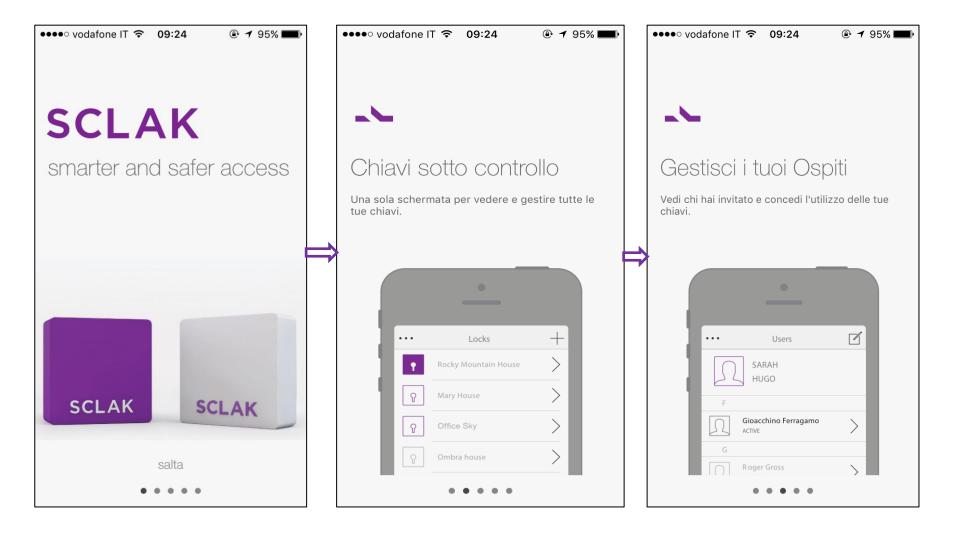


Log In or Install New device Yale SCLAK



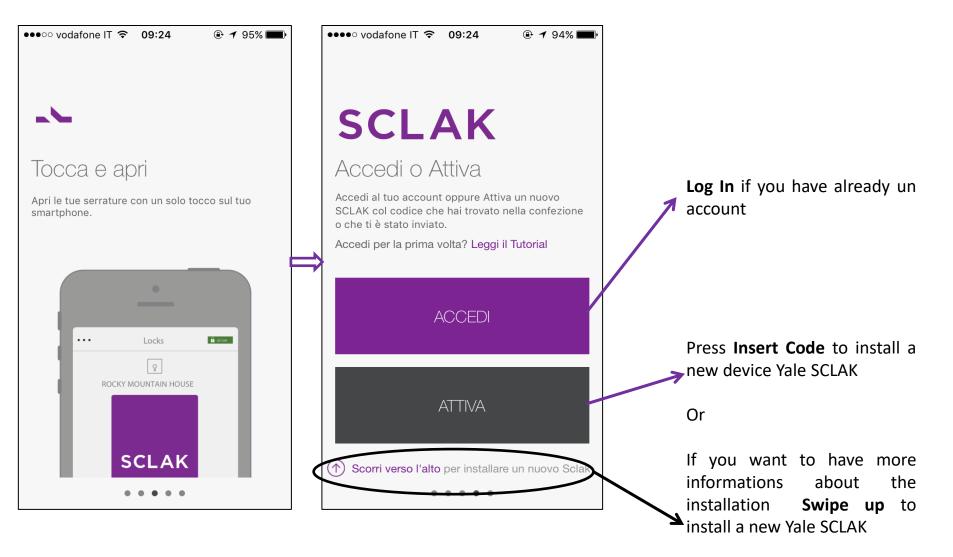

Installation new Lock



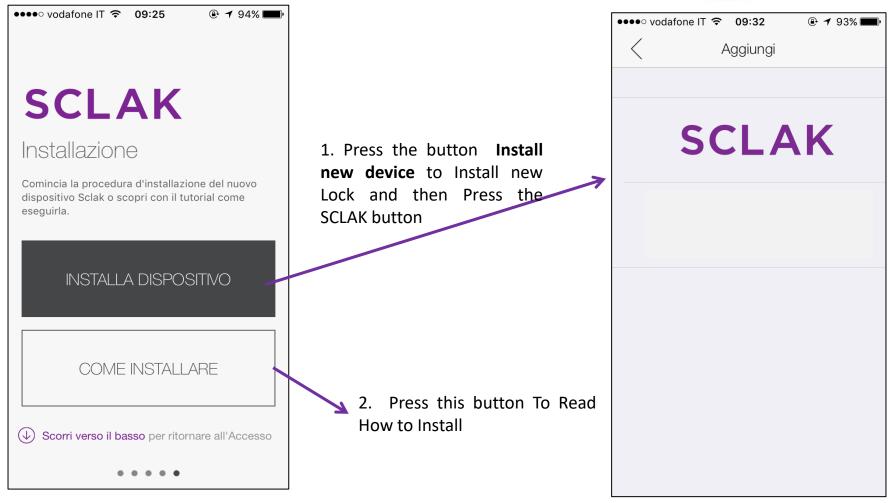

Add/Install new device

•०००० vodafone l	T 4G 10:50	🕑 🕇 60% 🔳 🕨			
Registrazione Sclak					
INSERISCI CODICE DI ATTIVAZIONE					
5595	7339				
VERIFICA CODICE					
1	2 ABC	3 Def			
4 бні	5 JKL	6 ^{мно}			
7 PQRS	8 TUV	9 wxyz			
	0	$\langle \times \rangle$			

1. Insert the coupon code, 12 digit, and press **Verify Code** to check if the code is correct to activate Lock

ا 3 ٥٥٥٥ To c	TA 3G 10:31
\langle	Registrazione
−	La password deve essere lunga almeno 8 caratteri e contenere almeno una lettera maiuscola
proced	e di installazione corretto! Per lere devi creare un profilo. Compila i sottostanti:
	Hai già un account? Accedi.
Nome	
Mario	
Cogno	me
Rossi	
Email	
tua@	email.com

2. If you are a new User insert your details for the registration



• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
< Registrazione
Email
tua@email.com
Telefono
+3911223344
Password
min8caratteri
O Mostra password
Registrandoti, accetti i Termini di Servizio e le Norme sulla Privacy di O Sclak
ATTIVA

3. If you are a new User insert your details for the registration and press **Active**

Add/Install new device: 1. Check Settings



● ○ ○ ○ vodafone IT 4G 10:52 ④ ◀ 券 60% ■	● ○ ○ ○ vodafone IT 4G 10:53 ④ ◀ 券 60% ■ •	● ○ ○ ○ vodafone IT 4G 10:53 ④ ◀ 券 60% ■			
 Lista dispositivi Sclak 	< Sclak Test	< Sclak Test			
Sclak trovati		ATTIVA LED LUMINOSO			
SCLAK NON ATTIVI	SCLAK	Attiva il led del dispositivo Sclak quando in funzione.			
Sclak	SCLAK	ATTIVA SEGNALE ACUSTICO			
4CE2F101028F v4.50		Permetti al dispositivo Sclak di emettere un segnale acustico quando attivato.			
IDENTIFICARE	Scegli le impostazioni per il tuo Sclak, poi fai tap su TEST per verificarne il corretto funzionamento.	ABILITA BISTABILE			
4CE2F10108C4 V4.51		Abilita questa opzione per utilizzare Sclak in modalità Bistabile			
ATTIVARE	PREFERENZE	DURATA DELL'IMPULSO			
	ATTIVA LED LUMINOSO	Trascina per impostare la durata dell'impulso 1.0 s			
	Attiva il led del dispositivo Sclak quando in funzione.				
ANNULLA					
	TEST	TEST			
.1 If press this button you have to	1.2 Pross Test to shock if	N			


check if the Yale SCLAK is in the range and then the device will emit a beep

1.2. Press **Test** to check if the device works well

1.3.Press Activate


Add/Install new device: 2. Lock Test



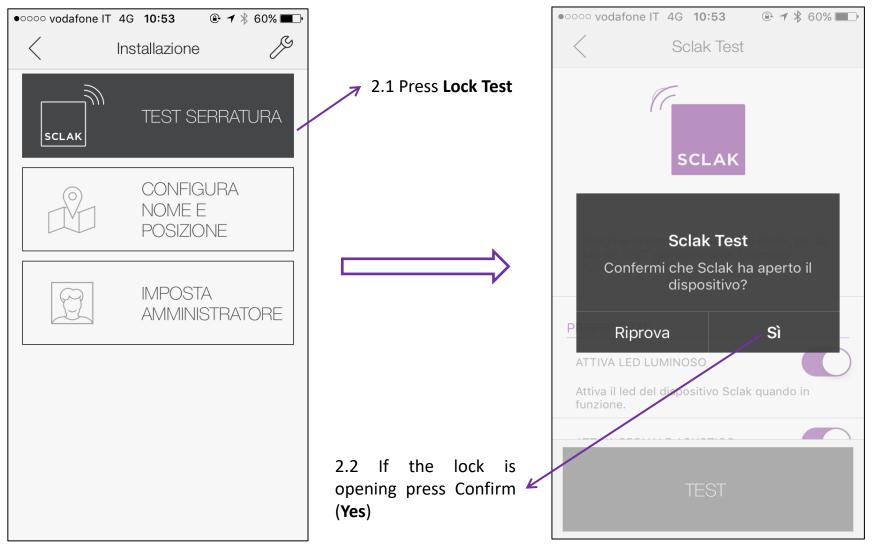

Add/Install new device: 3. Configure Name and Location



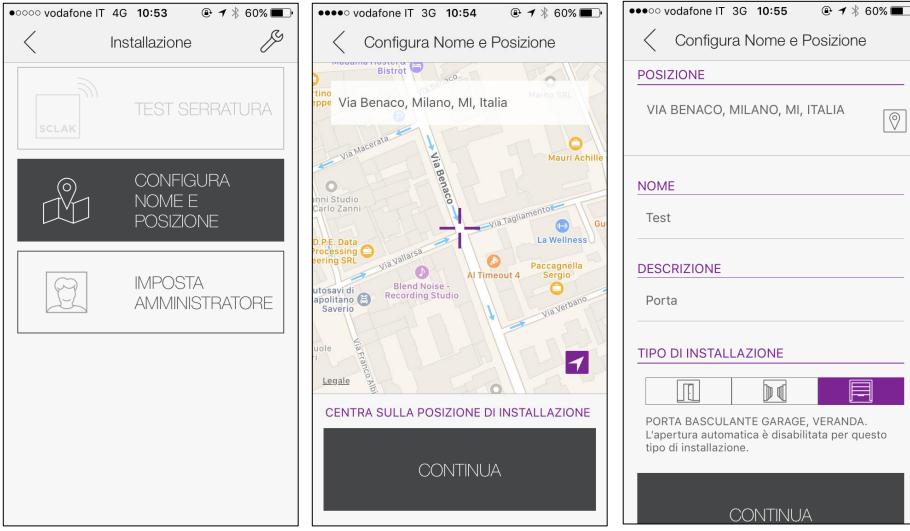

3.1 Press Configure Name & Location

3.2 Check the correct Address

3.3 Insert Name and device description and then **Continue**

Add/Install new device: 4. Set Administrator



●●●○○ vodafone IT 3G 10:58)				
Imposta Amministratore					
CREA NUOVO UTENTE					
Tocca qui per inserire manualmente i dati di contatto del tuo amministratore. Una volta effettuato l'invito non potrai più utilizzare lo Sclak. Riceverai una notifica quando l'amministratore accetterà l'invito.					
AGGIUNGI DALLA RUBRICA					
Tocca qui per selezionare i dati di contatto del tuo amministratore dalla rubrica. Una volta effettuato l'invito non potrai più utilizzare lo Sclak. Riceverai una notifica quando l'amministratore accetterà l'invito.					
IMPOSTAMI COME AMMINISTRATORE					


Tocca per diventare Amministratore. Come





Note: Choose Administrator only if you want to manage all the owner but you can't open the door, otherwise you have to choose **Administrator & Owner**

Add/Install new device: 4. Set Administrator & Owner

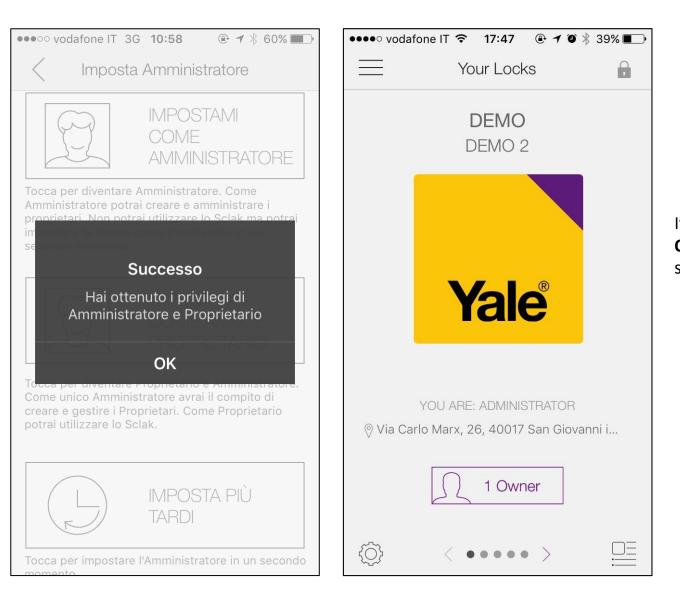




If you choose **Administrator & Owner**, after you will appear this screenshot with Digital Key

Add/Install new device: 5. Settings Lock



●●●○○ vodafone IT 3G 11:01 ④ ◀ 券 60% ■ •	●●●○○ vodafone IT 🗢 11:05	●●●○○ vodafone IT 🗢 11:05 @ 🕈 🖇 57% 🔳
📃 Le mie Chiavi 🔒	E Le mie Chiavi	< APERTURA TOC TOC
Test Porta	Test Porta	Stai fermo di fronte allo Sclak e dai 3 colpetti sullo schermo. Prova con il telefono in tasca per ottenere i migliori risultati.
ATTIVA SERRATURA Attiva o disattiva questa serratura. Gli utenti con chiave autorizzata riceveranno una notifica. Attiva o disattiva questa serratura. Gli utenti con chiave autorizzata riceveranno una notifica. ATTIVA SERRATURA Attiva o disattiva questa serratura. Gli utenti con chiave autorizzata riceveranno una notifica. Attiva o disattiva questa serratura. Gli utenti con chiave autorizzata riceveranno una notifica. APERTURA AUTOMATICA Apre automaticamente la serratura quando sei vicino alla porta. I servizi di localizzazione del tuo smartphone devono essere attivi. MOLTO VICINO VICINO LONTANO VICINO apre la serratura se ti trovi entro i 2 metri dal dispositivo. Questa modalità è consigliata per le porte di casa. APERTURA TOC TOC	Ie porte di casa. Image: APERTURA TOC TOC Apri la serratura bussando due volte sullo schermo. I servizi di localizzazione del tuo smartphone devono essere attivi. Per un utilizzo ottimale ti consigliamo di lasciare l'applicazione sempre attiva in background. TEST TOC TOC Tocca qua per provare il toc toc Image: TAG COLORE Seleziona un colore da associare al tuo SCLAK per poterlo identificare velocemente tra le tue chiavi.	READY!
Apri la serratura bussando due volte sullo schermo. I servizi di localizzazione del tuo smartphone devono essere attivi. Per un utilizzo ottimale ti consigliamo di lasciare l'applicazione sempre attiva in background.		3/3

Send a Digital Key

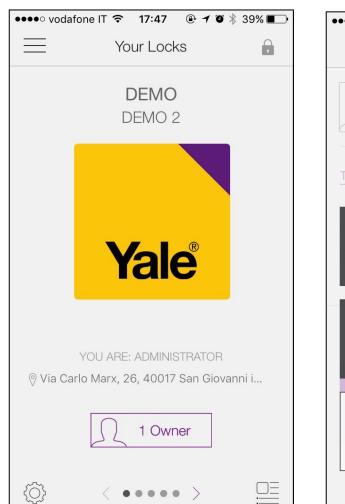

••○○○ vodafone IT 중 11:10
Prova Prova2
TELEFONO
INVITA COME OSPITE
INVITA COME PROPRIETARIO
ANNULLA





<	Invia Invito	\sim
APP		
ABILITA /	APP	
Consentire all'ut	ente di utilizza	re Sclak con app
NOTIFICI	HE	
Abilita questa fu notifica ogni vol		
LIVELLO	DI SICUREZZA	DEI P
Quando questa ospite dovrà ess verificare la valio impostato per lu se ritieni di dove seleziona il livell necessità.	sere collegato a dità dei permes ii. Seleziona que er cambiare spe	d Internet per si che hai esta funzionalità sso i permessi e
BASSA	MEDIA	ALTA
ll tuo ospite si d minuti a partire		

Note: You can decide to send a **guest Key** or an **Owner Key**, whit personal settings and access time . (**Example**: You have to create a guest Key if you want to have a List access, because for the owner you haven't access control)

Send a digital Key



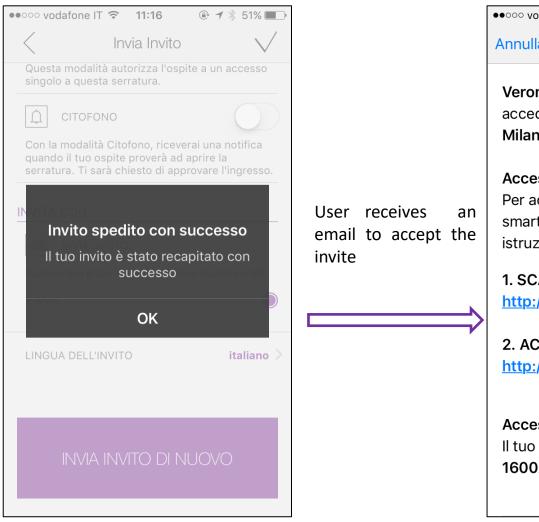

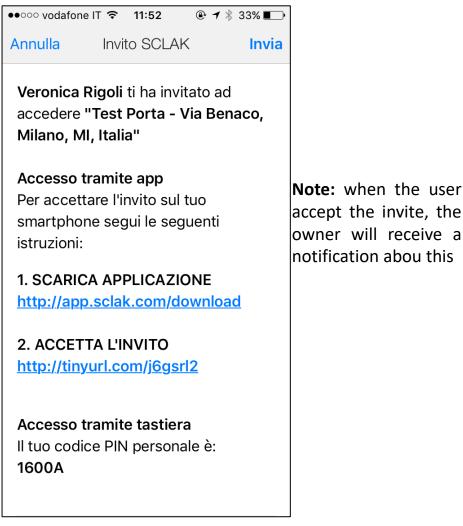

Tutorial: How to Install





LOCALIZZA LA SERRATURA

Localizza la serratura che vuoi utilizzare con SCLAK. Verifica il percorso del cavo di alimentazione e l'alimentazione stessa, generalmente 12/24 DC-AC. Assicurati che vi siano i tasti di controllo e di apertura.



09:32

• 1 93%

VERIFICA IL CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

La confezione deve contenere: 1 dispositivo Sclak, 4 viti TORX destinate al coperchio, 4 guarnizioni, 1 jumper, 2 viti da legno, 2 viti da ferro, 2 tasselli da muro, 1 cavo a 4 poli lunghezza 50 cm, 1 cacciavite con testa TORX T8 a testa 3,0 mm, 1 biadesivo. Cuida Installazione


POSIZIONA IL SUPPORTO

Posiziona il supporto del dispositivo nelle immediate vicinanze della serratura o, in subordine, nei pressi dell'interruttore principale.

.

Tutorial: How to Install



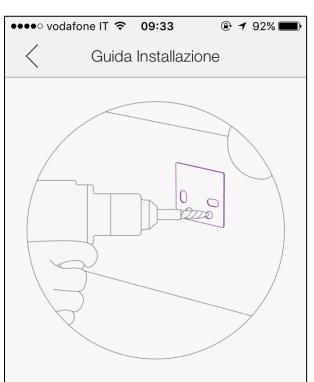

ESEGUI I FORI E FISSA IL DISPOSITIVO

Dopo aver posizionato il biadesivo, effettua i fori per la base. La base può essere fissata su stipiti in legno, in metallo o direttamente al muro, con gli appositi tasselli in dotazione. ••••• vodafone IT <a> 09:33
 • 1 92%
 Guida Installazione

INSERISCI I CAVI

Per inserire i cavi di alimentazione e di connessione, utilizza i fori appositi presenti sul dispositivo.

 \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet



CONNETTI L'UNITÀ

Effettua la connessione dei cavi sull'apposita morsettiera, seguendo lo schema illustrato. Prima di procedere con i test, controlla che le connessioni siano eseguite correttamente.

 $\bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet$

Yale SCLAK App Installazione guidata

Tutorial: How to Install



ATTIVA SCLAK


Inserisci il coperchio con il dispositivo nella sua sede, sopra alla base fissata. Verifica che i connettori siano inseriti nella morsettiera. Controlla che il LED si attivi e procedi inserendo le 4 viti a corredo per fissare il coperchio.



After you have seen the tutorial you can add correctly the new device Yale SCLAK

Add Accessories



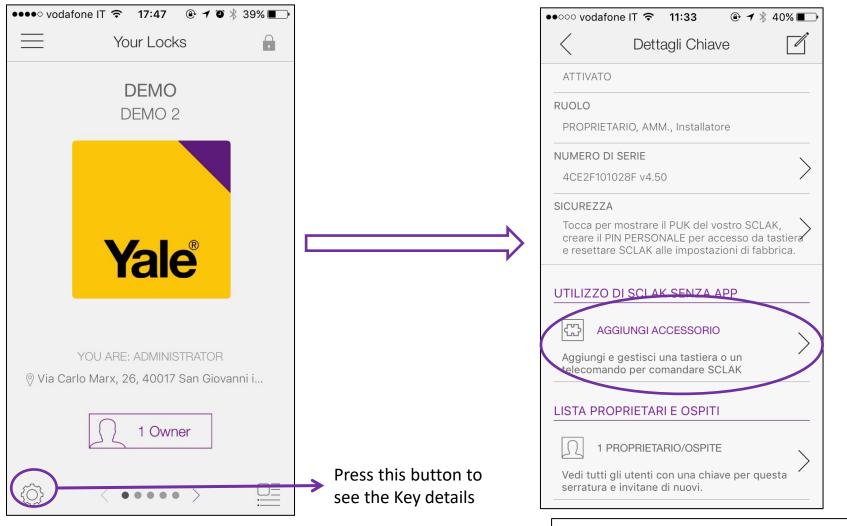

Note: to pair accessories the Yale SCLAK version must be update to 4.50

Add Accessories: Keypad

••০০০ vodafone IT 🗢 11:34 🛛 🔆 🕑 🕇 🖇 40% 💷]	●●○○○ vodafone IT ᅙ 11	1:38 🛛 🕀 🕇 🖇 38	88% 🔳	••00	० vodafone IT 훅	11:52	●
< Accessori			essori	+		Ín	via Invito	\checkmark
RADIOCOMANDO		Nota: To pair follow the App, in this ca to press * & # time until the blinking	you have to instructions ase you have at the same	>		ecessità. 1 SOLO UNA V uesta modalità autingolo a questa ser Image: CITOFONO CONTOFONO con la modalità Cito uando il tuo ospite erratura. Ti sarà ch STIERA Image: TASTIERA rea un PIN per dar VITA CON INVIA INVITO uoi inviare il tuo image: contrate ser -MAIL	torizza l'ospite rratura. pfono, ricevera proverà ad ap niesto di appro	ai una notifica orire la ovare l'ingresso. mite tastiera.

You can add or a keyfob or a Keypad After the pair step you can send a digital key with a digit

Yale^{smart}

Add Accessories: Keypad



Veronica Rigoli ti ha invitato ad accedere "Test Porta - Via Benaco, Milano, MI, Italia"

u send the Accesso tram receives an Per accettare b accept the smartphone s istruzioni:

Accesso tramite app Per accettare l'invito sul tuo smartphone segui le seguenti istruzioni:


1. SCARICA APPLICAZIONE http://app.sclak.com/download

2. ACCETTA L'INVITO http://tinyurl.com/j6gsrl2

Accesso tramite tastiera Il tuo codice PIN personale è: 1600A After you accept this invite you can open the lock with App or with code

Note: the Yale SCLAK can contains max 50 PIN at the same time, Every PIN is a digital key if this is a new invite .

Note: After you send the invite the guest receives an email or SMS to accept the invitation

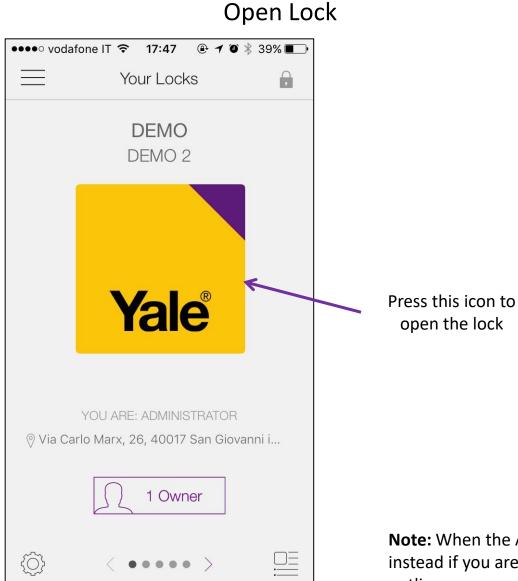



Note: When the App is in the lock range the icon is full, instead if you are out of the range there is only the outline.